


製品の特徴:

- ◆ 電力と信号を混合伝送
- ◆ 大スルーホールデザイン
- ◆ 正装、保護等級IP67
- ◆ メンテナンスフリー
- ◆ 雲梯消防車

製品のメリット

- ◆ 防水性が優れ、IP 67を達成し、屋外作業環境を満たす
- ◆ 電力、一般信号、アクセル信号、CANバス信号などのマルチチャネル伝送

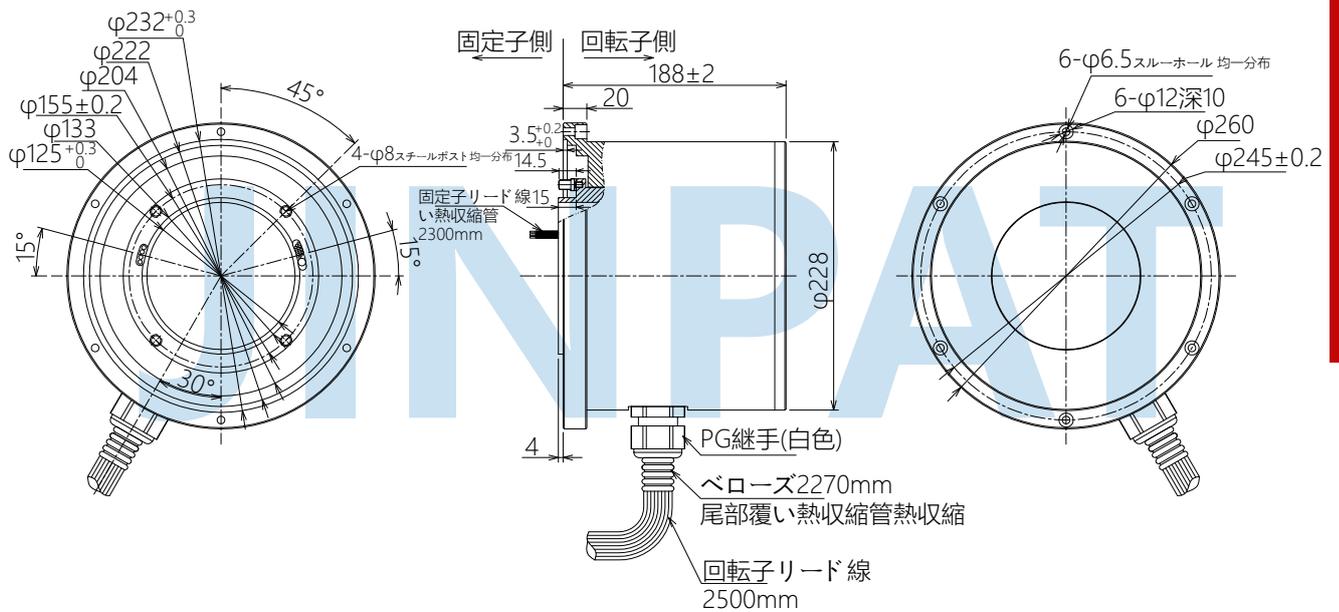

電子電気特性		機械特性		環境特性	
チャンネル数	18路	作業回転速度	0~100rpm	作業温度	-30°C~+80°C
作業電流	4×40A+12S+2×CANバス	接点材料	貴金属	作業湿度	≤95%RH
作業電圧	220VAC	ハウジング材料	アルミニウム合金	IP保護等級	IP67
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の規格	4.0/1.0mm ² FLRY-B/CANバス	その他	
絶縁抵抗	≥500MΩ@500VDC	導線の長さ	固定子:2500mm 回転子:2500mm		