




製品のメリット:

- ◆ LPMミニキャップ式スリップリングの外径は12.5mm~16mmL
- ◆ 回路数は30路以上まで (カスタマイズ可能)
- ◆ 小型で設計精度がもっと高い
- ◆ 国内率先の軍需産業レベルの高基準表面処理技術を採用する
- ◆ 接点は金対金の材料を採用して、超低い接触抵抗と超長作業の寿命を保証する
- ◆ 高回転速度、高寿命、高保護スリップリングのカスタマイズが提供できる
- ◆ 多種類の信号を集積できる

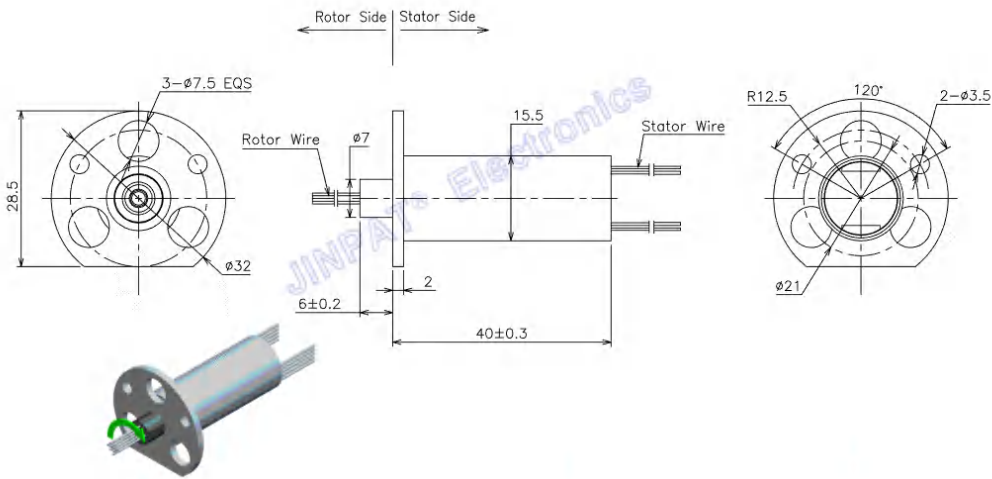

電気特性		機械特性		
リング数	合計	18路	作業回転速度	0~300rpm
	詳細	18x1A	接点材料	金対金
作業電圧		110V AC/DC	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度		$\geq 200\text{VAC}@50\text{Hz(P)}$ $\geq 100\text{VAC}@50\text{Hz(S)}$	導線の長さ	固定子:250±5mm 回転子:250±5mm
絶縁抵抗		$\geq 500\text{M}\Omega @200\text{VDC(P)}$ $\geq 10\text{M}\Omega @100\text{VDC(S)}$	動態抵抗波動値	$\leq 35\text{m}\Omega$
環境特性		コメント		
作業温度	-20° C~+60° C	応用分野	/	
作業湿度	$\leq 60\%RH$	その他	/	
IP保護等級	IP40	注: P “はパワーを代表, sは信号を代表		