


中空軸スリップリングLPTシリーズは中空型スリップリング（センタホールは駆動軸、気液通路を通過でき、高周波、光ファイバ、エンコーダ、導波路、気液などの各種関節を集積することもできます。）です。

先進なファイバブラシ多接点を採用して、極低な摩擦で接触の信頼を保証して、センタホールは0-1000mmの選択あり、電流はミリアンペアから5000アンペアまでオプションでき、電圧は最大10,000ボルトまで、お客様異なる伝動方案を全面的に満足します

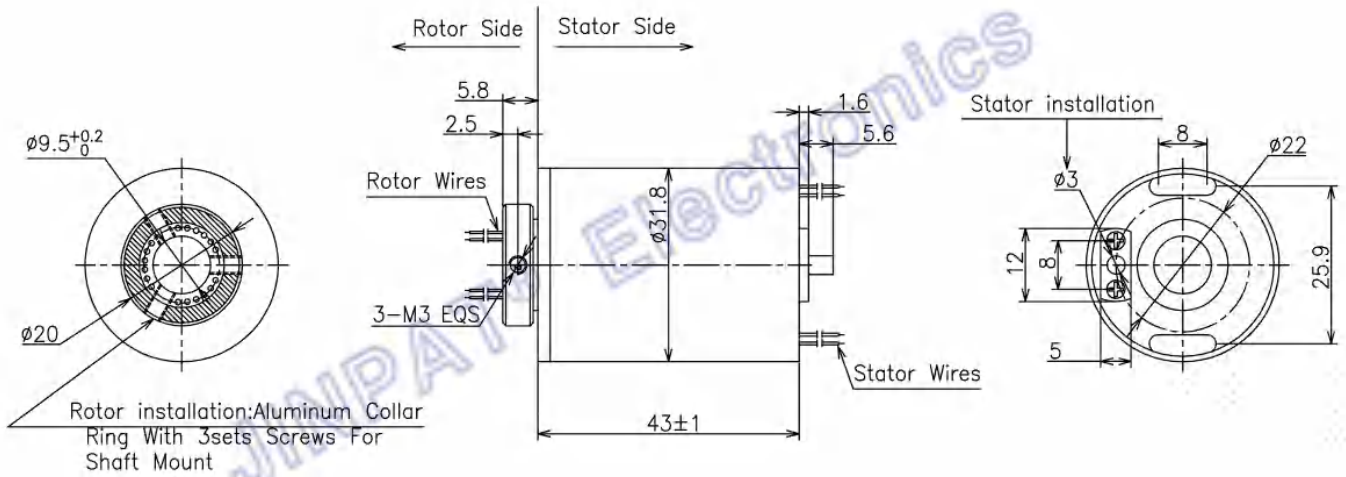

電気特性			機械特性	
チャンネル数	合計	7路	作業回転速度	0~300rpm
	詳細	2x4A+5かいろしんごう	接点材料	貴金属
作業電圧	24V		ハウジング材料	アルミニウム合金
耐圧強度	500VAC@50Hz		線の長さ	固定子: 300mm 回転子: 300mm
絶縁抵抗	$\geq 300M\Omega @ 500VDC$		内径	$\phi 9.5mm$
環境特性			コメント	
作業温度	$-20^{\circ}C \sim +60^{\circ}C$		IP保護等級	IP44 (水平取付け)
作業湿度	$\leq 60\%RH$			