



LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHS環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている

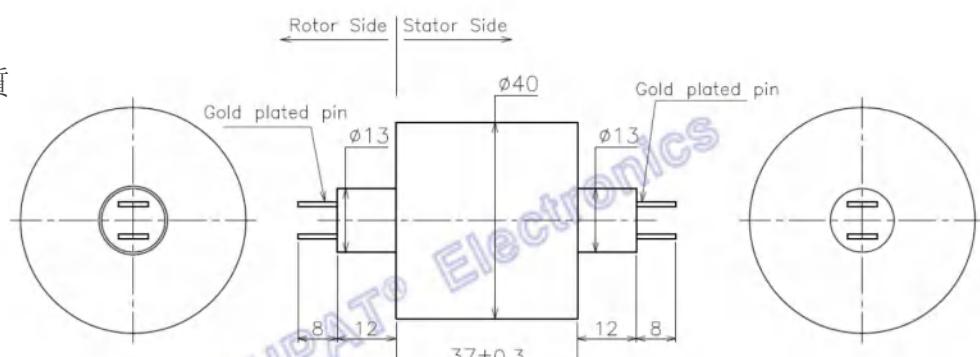

### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質





電気特性		機械特性	
チャネル数	合計	2路	作業回転速度
	詳細	2x25A	接点材料
作業電圧	0~240VAC/DC	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)
絶縁抵抗	≥500MΩ@500VDC	動態抵抗波動値	≤35MΩ
環境特性		コメント	
作業温度	-40° C~+80° C	応用分野	/
作業湿度	≤60%RH	その他	/
保護等級	IP40	注: P “はパワーを代表, sは信号を代表	

LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHS環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている

### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質

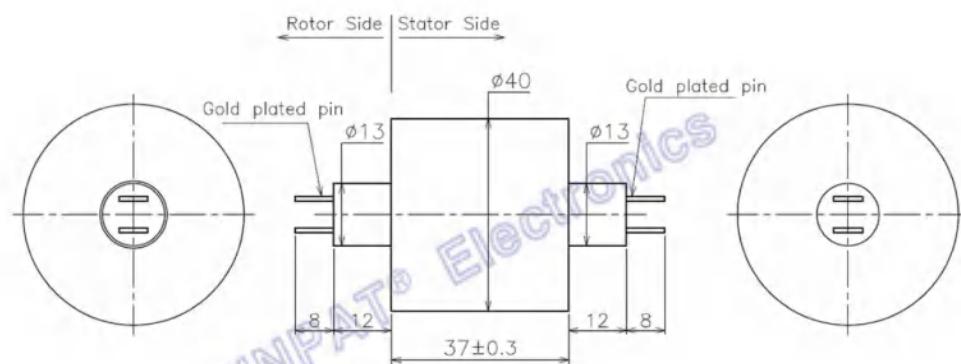



電気特性			機械特性	
チャネル数	合計	2路	作業回転速度	0~300rpm
	詳細	2x25A	接点材料	金対金
作業電圧	0~240VAC/DC		ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度	≥500VAC@50Hz		導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)
絶縁抵抗	≥500MΩ @500VDC		動態抵抗波動値	≤35MΩ
環境特性			コメント	
作業温度	-40° C~+80° C		応用分野	/
作業湿度	≤60%RH		その他	/
保護等級	IP40		注: P “はパワーを代表, sは信号を代表	

LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHS環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている



### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質

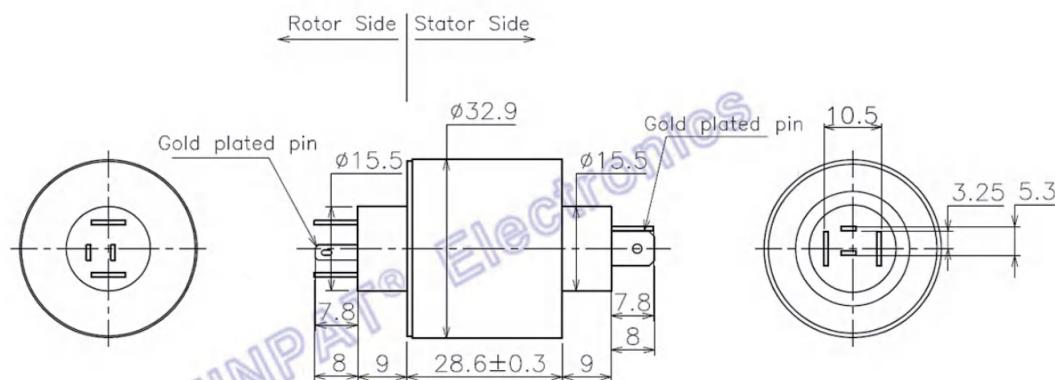


電気特性		機械特性	
チャネル数	合計	4路	作業回転速度
	詳細	2x25A/2x15A	接点材料
作業電圧	0~240VAC/DC	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)
絶縁抵抗	≥500MΩ@500VDC	動態抵抗波動値	≤35MΩ
環境特性		コメント	
作業温度	-40° C~+80° C	応用分野	/
作業湿度	≤60%RH	その他	/
保護等級	IP40	注: P “はパワーを代表, sは信号を代表	

LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHS環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている



### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質

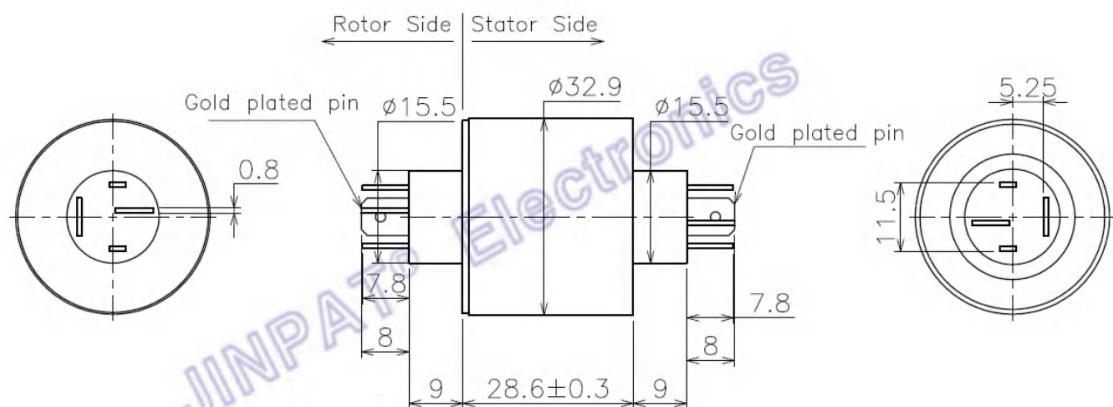


電気特性			機械特性	
チャネル数	合計	4路	作業回転速度	0~300rpm
	詳細	2x25A/2x15A	接点材料	金対金
作業電圧	0~240VAC/DC		ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度	$\geq 500\text{VAC@50Hz}$		導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)
絶縁抵抗	$\geq 500\text{M}\Omega @500\text{VDC}$		動態抵抗波動値	$\leq 35\text{M}\Omega$
環境特性			コメント	
作業温度	$-40^\circ\text{C} \sim +80^\circ\text{C}$		応用分野	/
作業湿度	$\leq 60\%\text{RH}$		その他	/
保護等級	IP40		注: P “はパワーを代表, sは信号を代表	

LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHs環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている

### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質

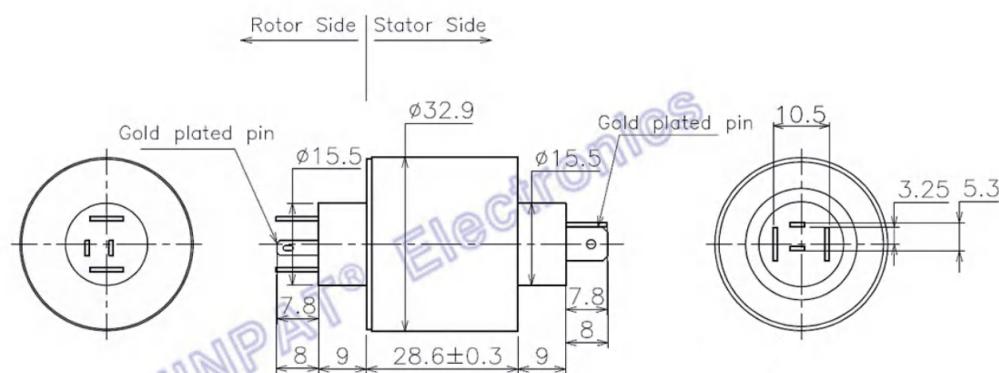


電気特性			機械特性	
チャネル数	合計	4路	作業回転速度	0~300rpm
	詳細	2x25A/2x15A	接点材料	金対金
作業電圧	0~240VAC/DC	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック	
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)	
絶縁抵抗	≥500MΩ@500VDC	動態抵抗波動値	≤35MΩ	
環境特性			コメント	
作業温度	-40° C~+80° C	応用分野	/	
作業湿度	≤60%RH	その他	/	
保護等級	IP40	注: P “はパワーを代表, sは信号を代表		

LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHS環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている

### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質

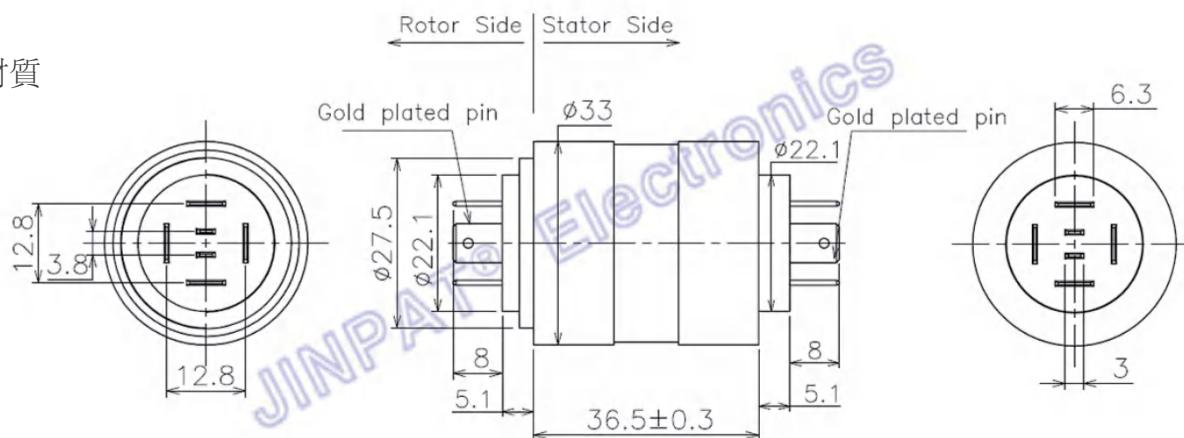


電気特性		機械特性	
チャネル数	合計	6路	作業回転速度
	詳細	2x25A/2x15A	接点材料
作業電圧	0~240VAC/DC	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)
絶縁抵抗	≥500MΩ @500VDC	動態抵抗波動値	≤35MΩ
環境特性		コメント	
作業温度	-40° C~+80° C	応用分野	/
作業湿度	≤60%RH	その他	/
保護等級	IP40	注: P “はパワーを代表, sは信号を代表	

LPRシリーズスリップリングのデザインは精巧で、導線接触の代わりにピンを使用する。RoHs環境保護の要求に符合している。風力発電機、流れ作業ラインの設備、回転作業盤、ケーブルリール及びホットローラーなどの設備で広く利用されている

### オプション:

- ◎回転速度
- ◎チャネル数
- ◎電流
- ◎ハウジング材質

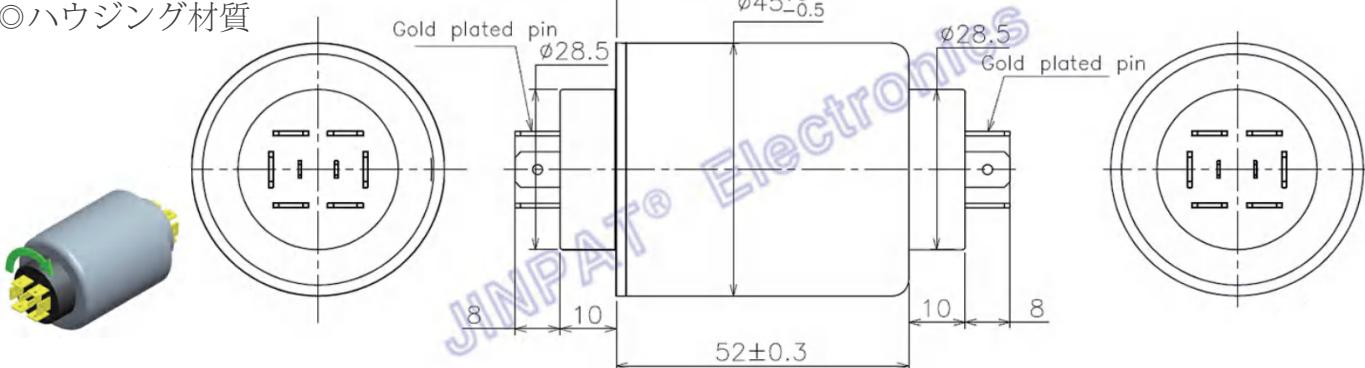

電気特性		機械特性	
チャネル数	合計	8路	作業回転速度
	詳細	2x5A/6x20A	接点材料
作業電圧	0~240VAC/DC	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の長さ	鍍金ピン本(8mm)
絶縁抵抗	≥500MΩ @500VDC	動態抵抗波動値	≤35MΩ
環境特性		コメント	
作業温度	-40° C~+80° C	応用分野	/
作業湿度	≤60%RH	その他	/
保護等級	IP40	注: P “はパワーを代表, sは信号を代表	