


中空軸スリップリングLPTシリーズは中空型スリップリング（センタホールは駆動軸、気液通路を通過でき、高周波、光ファイバ、エンコーダ、導波路、気液などの各種関節を集積することもできます。）です。

先進なファイバブラシ多接点を採用して、極低な摩擦で接触の信頼を保証して、センタホールは0-1000mmの選択あり、電流はミリアンペアから5000アンペアまでオプションでき、電圧は最大10,000ボルトまで、お客様異なる伝動方を全面的に満足します

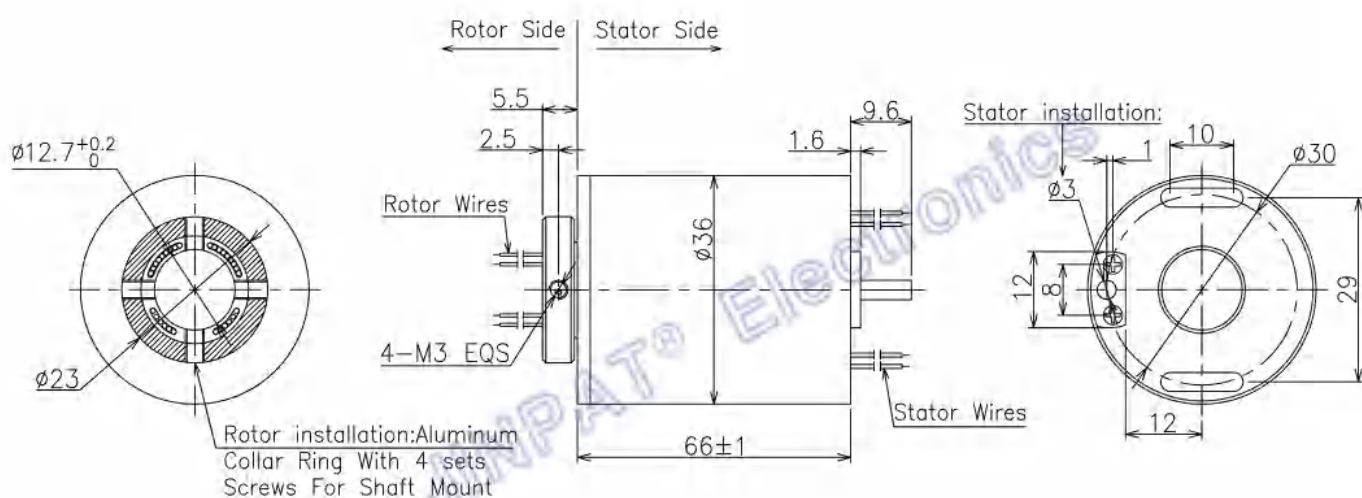

電気特性			機械特性	
チャンネル数	合計	30路	作業回転速度	0~300rpm
	詳細	30x2A	接点材料	貴金属
作業電圧	240VAC/DC		ハウジング材料	アルミニウム合金
耐圧強度	500VAC@50Hz(P)		線の長さ	固定子: 300mm 回転子: 300mm
絶縁抵抗	≥500MΩ@500VDC		内径	φ 12.7mm
環境特性			コメント	
作業温度	-20° C~+60° C		IP保護等級	IP44 (水平取付け)
作業湿度	≤60%RH			