


製品の特徴:

- ◆ 4000 Vの高電圧、伝送電力、光ファイバ信号
- ◆ ループ伝送が安定性と信頼性が高い
- ◆ 超長寿命、定期メンテナンス
- ◆ 15 Tケーブル牽引ウインチ用



製品のメリット

- ◆ 4 km遠距離伝送
- ◆ データ伝送が速くて、低損失、干渉がない
- ◆ 防護レベルと耐食性が高く、高衝撃と高振動を抵抗する、過酷海上の過酷な環境に適應する

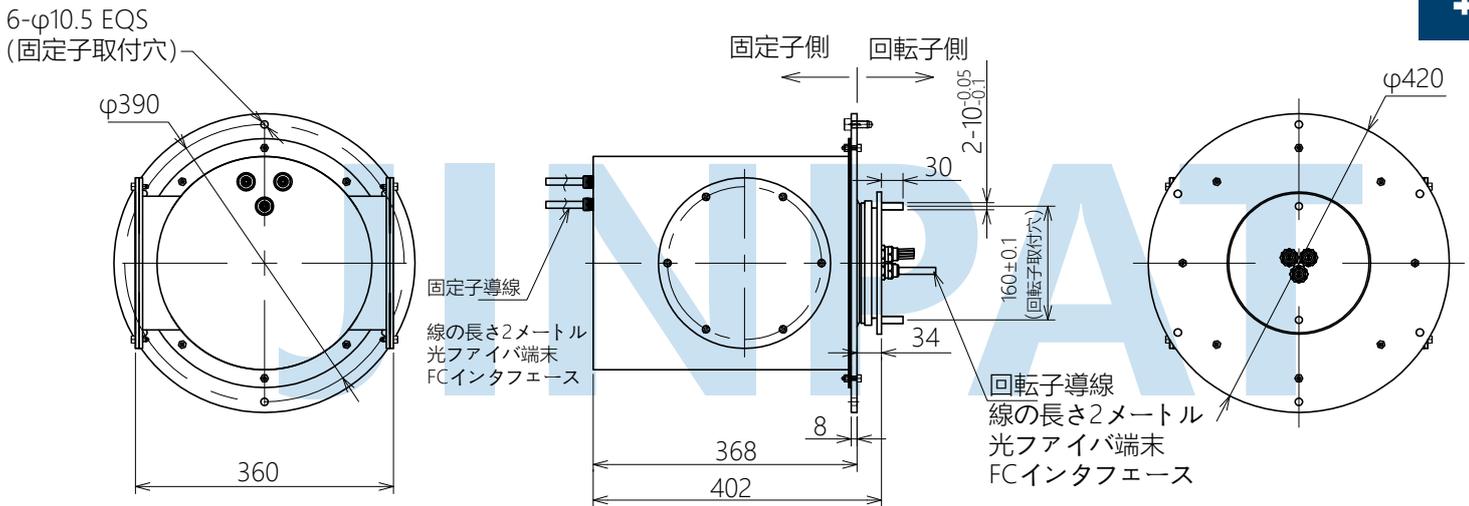

電子電気特性		機械特性		環境特性	
チャネル数	10路	作業回転速度	0~1200rpm	作業温度	-10°C~+80°C
作業電流	1A	接点材料	金対金	作業湿度	≤60%RH
作業電圧	0~20VDC	ハウジング材料	アルミニウム合金	IP保護等級	IP40
耐圧強度	二つの道の間 ≥500VAC@50Hz	モーメント	/	その他	
絶縁抵抗	≥100MΩ@500VDC	導線の規格	AWG28#		
動態抵抗波動値	≤35mΩ (最小1mΩ)	導線の長さ	回転子: 250±5mm 固定子: 250±5mm	寿命	0~2.7 億回転