


製品の特徴：

- ◆ 媒体は：圧縮空気、窒素、不活性ガス、冷却水、油圧油など
- ◆ G1/4コネクター、サイズがカスタマイズ可能
- ◆ 最大作動圧力は25 Mpaまで（より高压にカスタマイズ可能）
- ◆ メンテナンスフリー
- ◆ エンジニアリングマシン



製品のメリット

- ◆ 各種媒体を360度回転導通可能
- ◆ 湿気、海水などの劣悪な環境で正常に動作することができる
- ◆ ドイツの最先端の動的回転シール構造を採用し、密封の効果が優れている

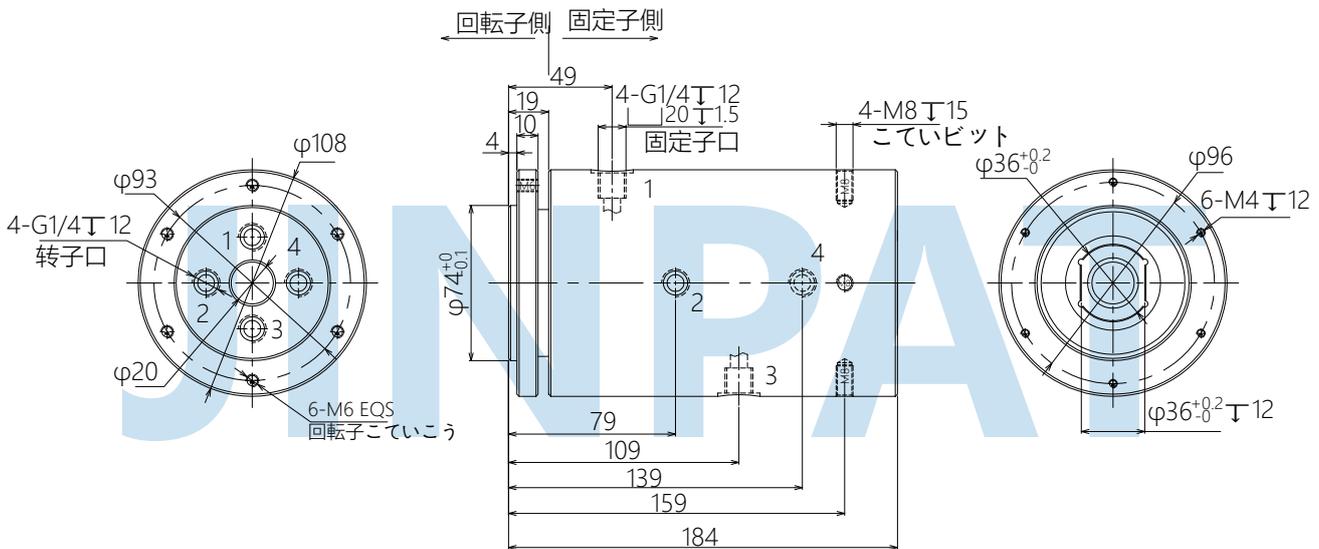

気液スリップリングパラメータ		機械特性		環境特性	
チャネル数	4	作業回転速度	0 ~ 60rpm	作業温度	-40℃ ~ +60℃ 或按具体要求
ガス管外径	φ10mm			作業湿度	≤60%RH
最大作業圧力	25Mpa			IP保護等級	IP67
メディア	圧縮空気、不活性ガス、 冷却水、油圧油など	ハウジング 材料	金属	その他	
				寿命	カスタマイズ可