


ガススリップリングLPPシリーズは360度の回転で媒質を伝導できる。媒質は圧縮空気、蒸気、真空、窒素、水素などの不活性ガスが含まれている。集積できるの導電性スリップリングは各種制御信号を送る。

シール面とシールリングが特殊な材質で作る。摩耗を防止し、長寿命、耐食性、機密漏洩なし、お客様は応用環境に対して自主的に取り付ける。

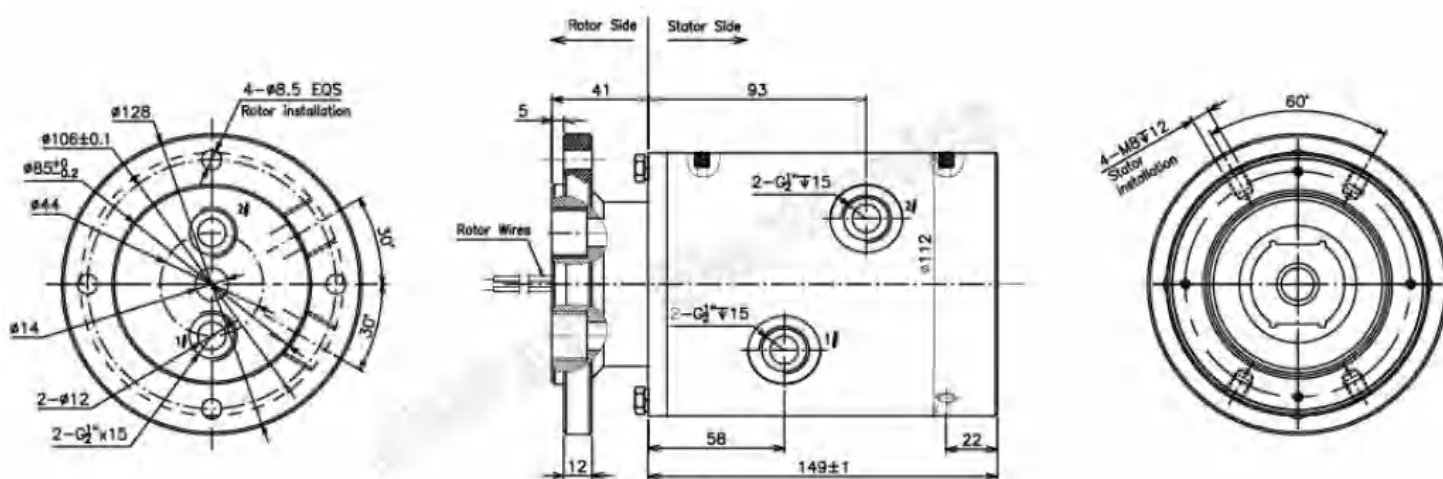

ガススリップリングパラメータ

最大作業圧力	0~25Mpa
圧縮媒質	オイル(+60°C~+70°C)
通道路数	2通路
作業回転速度	0~10rpm
ガス管直径	/
トルク	≤200N.m
内径	φ 14mm
接続口径	G1/2"
ハウジング材質	ステンレス