


ガススリップリングLPPシリーズは360度の回転で媒質を伝導できる。媒質は圧縮空気、蒸気、真空、窒素、水素などの不活性ガスが含めている  
集積できるの導電性スリップリングは各種制御信号を伝送する。

シール面とシールリングが特殊な材質で作る  
摩耗を防止し、長寿命、耐食性、機密漏洩なし、お客様は  
応用環境に対して自主的に取り付ける

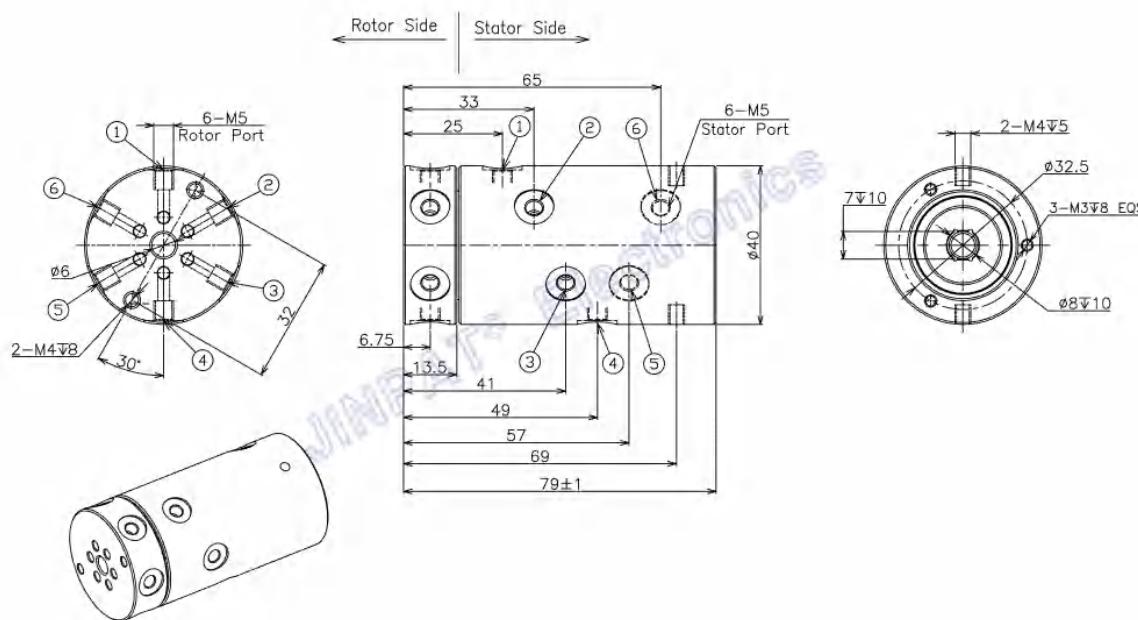

ガススリップリングパラメータ		機械特性	
最大作業圧力	せいあつ 1Mpa, しんくう -1.5kpa	作業回転速度	0~100RPM
媒質	空気	作業温度	-20° C~+60° C
通路 (ガス/流量)	6in 6out	作業湿度	≤60%RH
ガス管寸法	φ 4mm pipe, M5 port	ハウジング材質	アルミニウム合金
トルク	≤ 1.5 N.m	保護等級	IP51