


製品の特徴:

- ◆ 電力と信号を混合伝送
- ◆ 大スルーホールデザイン
- ◆ 正装、保護等級IP67
- ◆ メンテナンスフリー

製品のメリット

- ◆ 防水性が優れ、IP 67を達成し、屋外作業環境を満たす
- ◆ 電力、一般信号、アクセル信号、CANバス信号などのマルチチャネル伝送
- ◆ 12 T ~ 3 5 0 T起重量の機種を満たす
- ◆ 大スルーホールシリーズ、スルーホール200mm
- ◆ 100 全地面クレーン

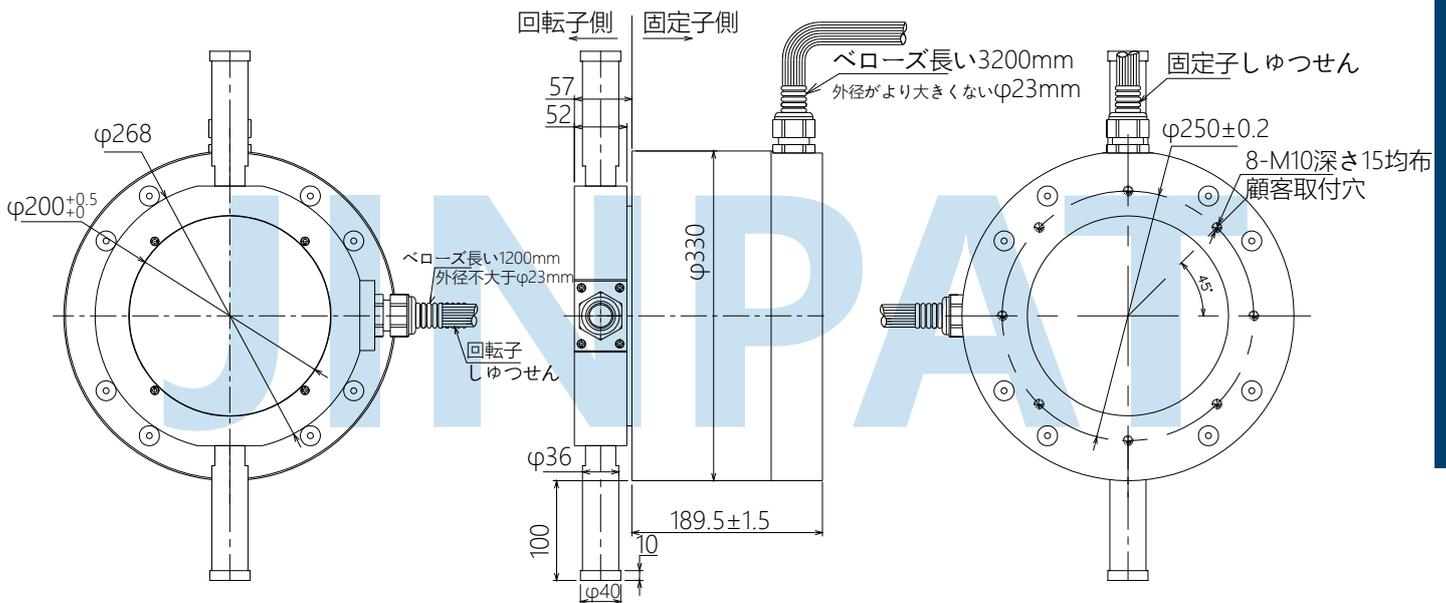

電子電気特性		機械特性		環境特性	
チャンネル数	12路	作業回転速度	0~100rpm	作業温度	-30°C~+80°C
作業電流	4×30A+2×10A+3×5A+4×CANバス+1×アクセルしんごう	接点材料	貴金属	作業湿度	≤95%RH
作業電圧	36VDC	ハウジング材料	アルミニウム合金	IP保護等級	IP67
耐圧強度	≥500VAC@50Hz	導線の規格	4.0/2.0/0.75mm ² FLRY-B/CANバス	その他	
絶縁抵抗	≥500MΩ@500VDC	導線の長さ	固定子:3500mm 回転子:1500mm		