


製品の特徴：

- ◆ HDMI音声映像信号、USB 2.0基地局測位信号、ヘルメット12 VDC給電信号を伝送する
- ◆ ダブルスリップリング集積機構
- ◆ VRデバイス、トレッドミル、ゲームシート



製品のメリット

- ◆ 複数の信号を集積する。HDMI信号伝送速度が2K@90Hz（超清ビデオ）に達成して、国内トップです。
- ◆ HDMIエルボソケットを自主開発する。

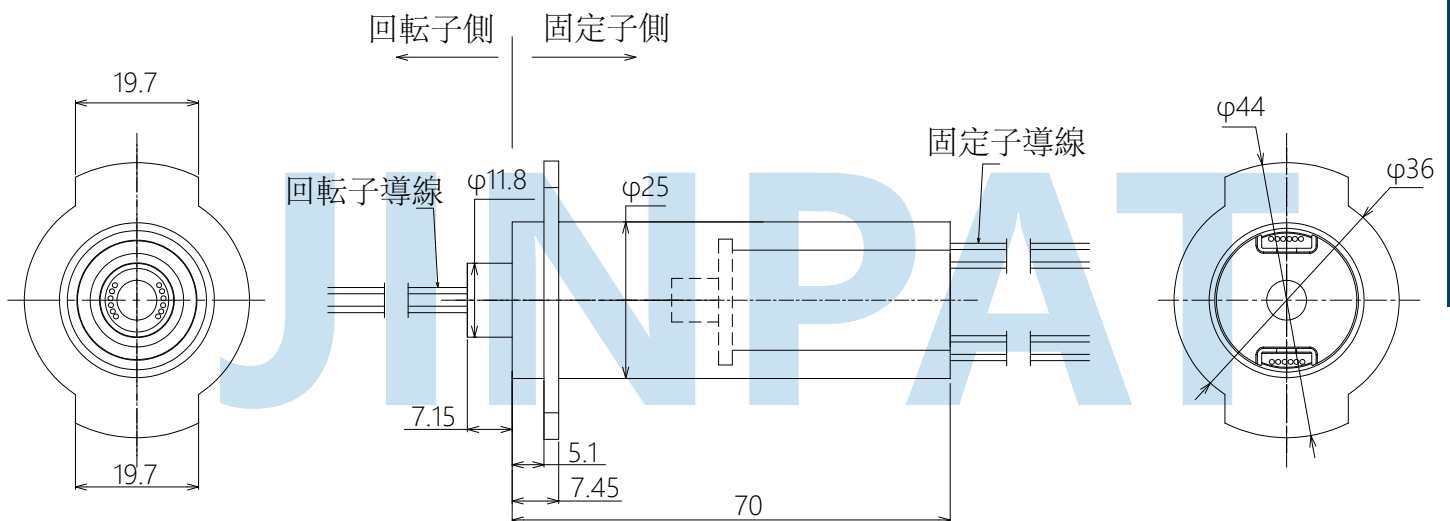

電子電気特性		機械特性		環境特性	
チャンネル数	2路*1.5A/1路*DC/ 2路*4A 1路*HDMI/1路*USB2.0	作業回転速度	0~100rpm	作業温度	-20℃~+60℃
作業電流	1.5A/4A	接点材料	貴金属	作業湿度	≤60%RH
作業電圧	48V	ハウジング材料	エンジニアリングプラスチック	IP保護等級	IP40
耐圧強度	≥200V@50Hz	導線の規格	AWG22#/AWG26# /AWG28# /AWG30#/USB2.0/ HDMI/DC	その他	
絶縁抵抗	≥50MΩ@200VDC				
動態抵抗波動値	≤15m Ω (信号環)	導線の長さ	回転子: 250±5mm 固定子: 250±5mm	寿命	カスタマイズ可能