JINPAT
Since 1996

中空軸スリップリングLPTシリーズは中空型スリップリング（センタホールは駆動軸、気液通路を通過でき、高周波、光ファイバ、エンコーダ、導波路、気液などの各種関節を集積することもできます。）です。
先進なファイバーブラシ多接点を採用して、極低な摩擦で接触の信頼を保証して、センタホールは0-1000mmの選択あり、電流はミリアンペアから5000アンペアまでオプションでき、電圧は最大10,000ボルトまで，
お客様異なる伝動方案を全面的に満足します

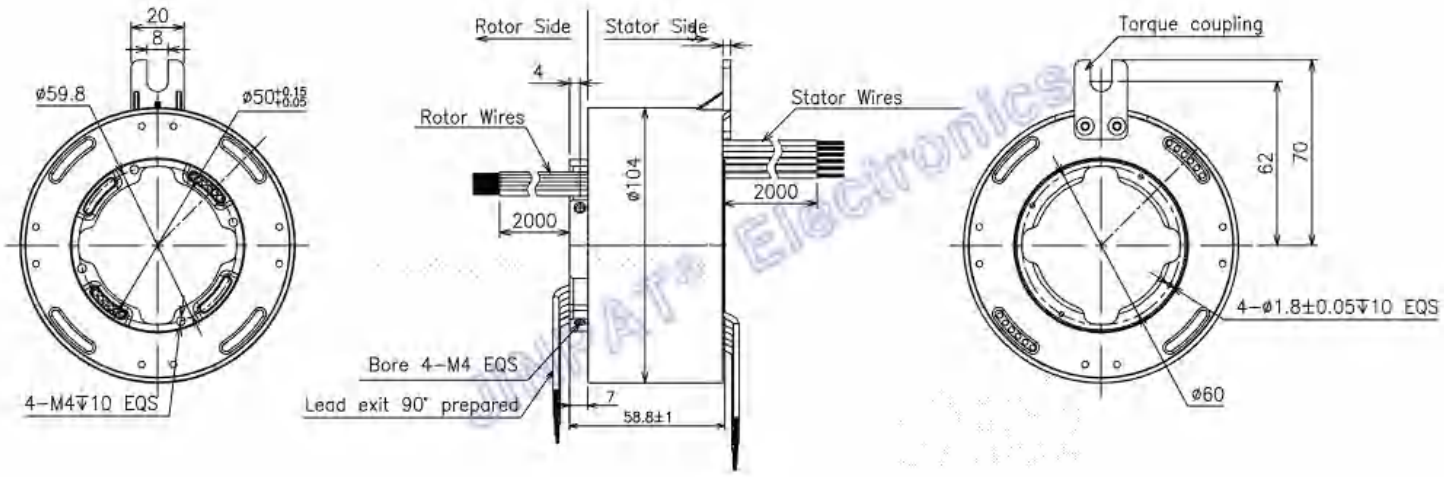

電気特性			機械特性	
チャネル数	合計	6路	作業回転速度	0~400rpm
	詳細	6x10A	接点材料	ファイバーブラシ
作業電圧		500VAC/DC	ハウジング材料	ファイバー強化プラスチック
耐圧強度		1500VAC@60Hz	線の長さ	固定子：1メートル 回転子：1メートル
絶縁抵抗		≥1000MΩ@500VDC	内径	ϕ50mm
環境特性			コメント	
作業温度		-40°C~+80°C	IP保護等級	IP54 (水平取付け)
作業湿度		≤60%RH		