


高周波安定相低損失同軸ケーブルシリーズ、
高周波ケーブル組立部品、高周波テストケーブル組立部品
航空宇宙/電子対抗システム/高周波暗室システム接続
/5 G移動通信などの科学技術分野に広く
応用されている

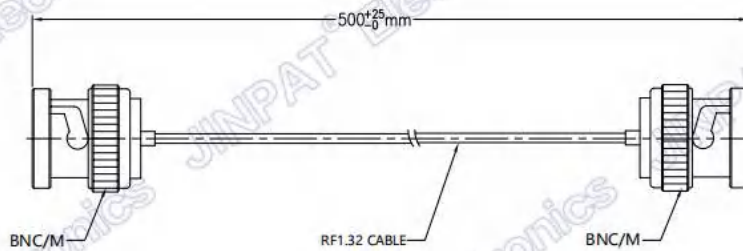

製品仕様

製品仕様			
インタフェースタイプ	BNC-M/BNC(75Ω)	殻の材料	BRASS / PTFE
しゅうはすうはんい	DC-3GHz	ぜつえんざいりょう	GPLD/NICKEL
最大定在波比	1.5	耐久性	> 500サイクル
最大挿入損失	2.8dB	そうさおんど	-40~+85°C
定格電圧	170V(rms)	RoHS 2002/95/EC規格	RoHS準拠
媒質耐圧	250V	ナット引力	> 2lbs
絶縁抵抗	5000MΩ	繰り返し 最小曲げ半径	14mm