


高周波安定相低損失同軸ケーブルシリーズ、
高周波ケーブル組立部品、高周波テストケーブル組立部品
航空宇宙/電子対抗システム/高周波暗室システム接続
/5 G移動通信などの科学技術分野に広く
応用されている

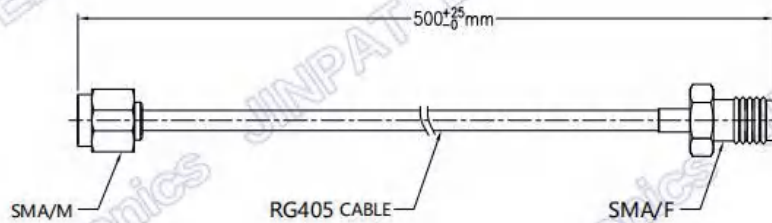

製品仕様

製品仕様			
インタフェースタイプ	SMA-M/SMA-F(50Ω)	殻の材料	Brass/PTFE
しゅうはすうはんい	DC-6GHz	めつきめつき	Gold/NICKEL
最大定在波比	1.35	耐久性	> 500サイクル
最大挿入損失	1.3dB	そうさおんど	-40~+85°C
定格電圧	335V(rms)	RoHS 2002/95/EC規格	RoHS要件を満たす
媒質耐圧	500V	ナット引力	> 60lbs(SMA)
絶縁抵抗	5000MΩ	繰り返し 最小曲げ半径	27mm