


高周波安定相低損失同軸ケーブルシリーズ、
高周波ケーブル組立部品、高周波テストケーブル組立部品
航空宇宙/電子対抗システム/高周波暗室システム接続
/5 G移動通信などの科学技術分野に広く
応用されている

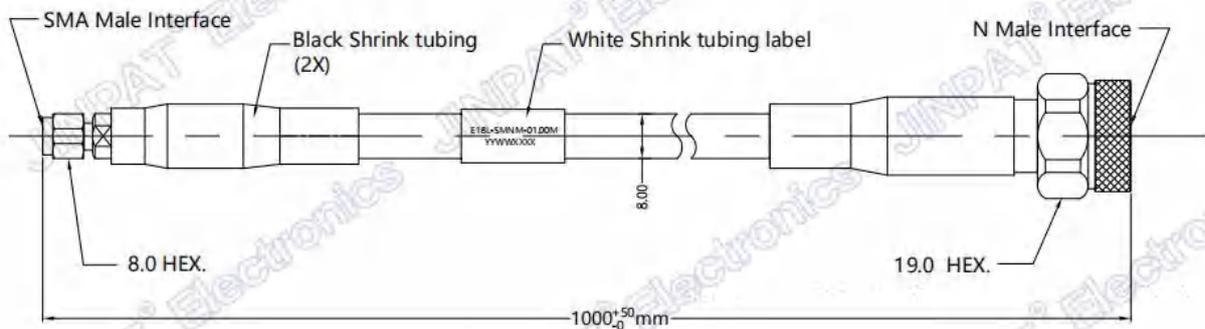

製品仕様

製品仕様			
インタフェースタイプ	N-F/N-M(50Ω)	殻の材料	ステンレス/真鍮/Be-Cu/PTFE
しゅうはすうはんい	DC-18GHz	めつきめつき	Passivation/Gold
最大定在波比	1.3	耐久性	> 500サイクル
最大挿入損失	1.32dB	そうさおんど	-40~+85℃
定格電圧	335V(rms)	RoHS 2002/95/EC規格	要件を満たす
媒質耐圧	500V	ナット引力	> 100lbs
絶縁抵抗	5000MΩ	繰り返し 最小曲げ半径	80mm