


高周波安定相低損失同軸ケーブルシリーズ,
高周波ケーブル組立部品, 高周波テストケーブル組立部品
航空宇宙/電子対抗システム/高周波暗室システム接続
/5 G移動通信などの科学技術分野に広く
応用されている

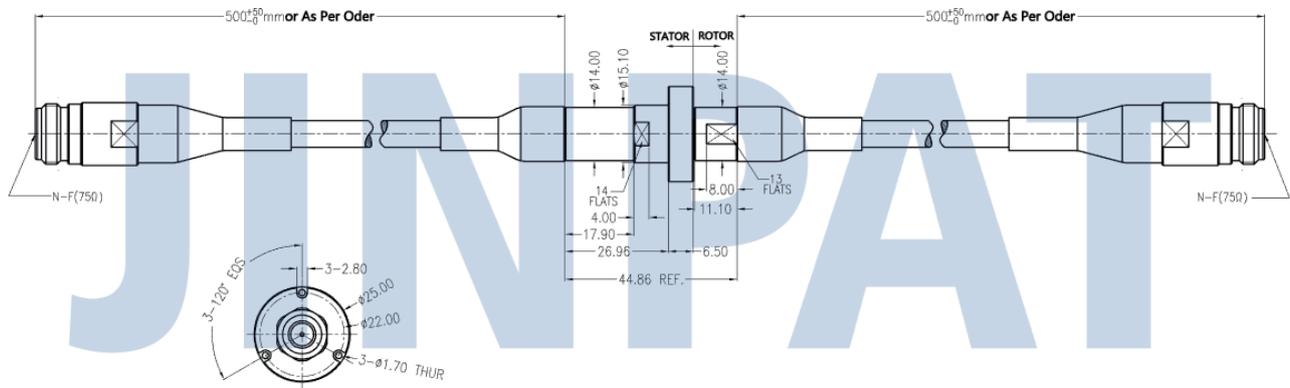

製品仕様

製品仕様			
インタフェースタイプ	N-F/N-M(75Ω)	殻の材料	BRASS
しゅうはすうはんい	DC-12GHz	ぜつえんざいりょう	PTFE
最大定在波比	1.3	耐久性	> 500サイクル
最大挿入損失	1.0dB	そうさおんど	-30~+75°C
定格電圧	250V(rms)	ちよぞうおんど	-30~+75°C
媒質耐圧	1000V	しつど (アクティビティ)	95%
絶縁抵抗	5000MΩ	しつど(きおく)	95%